
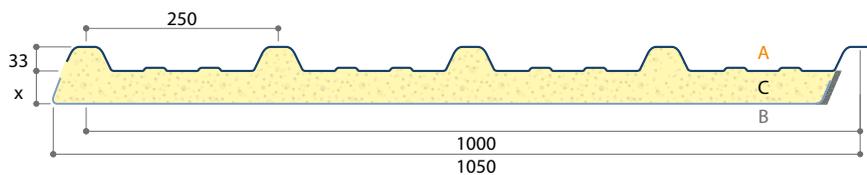


Isolierpaneele

JI Eco PIR

JI

Das Sandwichpaneel JI Eco PIR verfügt über ein Außenprofil aus Stahl, während die Innenseite aus stuckierter Aluminiumfolie besteht. Durch diese Eigenschaften ist das JI Eco PIR eine ökonomisch ansprechende Alternative für Agrarbauten, sei es bei Neubau oder Renovierungen.

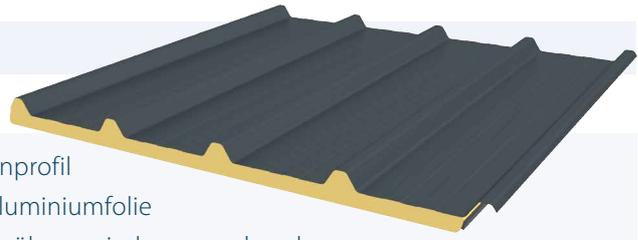

Artikel	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	U-wert (W/m ² K)
3264	30	7,15	0,67
3265	40	7,54	0,52
3266	60	8,34	0,35
8418	100	10,23	0,22

Technische Informationen

Standardlänge	2550 bis 13600 mm
Baubreite	1000 mm
Metall	S 280 GD
Rückschnitt	50 bis 300 mm
Befestigung	Sichtbar

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl	DIN EN 10346 – Toleranzen laut DIN EN 10143
Vorlackierung	DIN EN 10169-1 auf Feuerverzinkung aufgebracht

Isolation

Kern	Polyisocyanurat (PIR), Dichte: 40 ±5kg/m ³ , B roof (t3)
Brandschutzklasse	B-s2, d0

Vorteile

- Trapezförmige Außenschale
- Geringes Eigengewicht, leichte Unterkonstruktion
- Schnelle Montage
- Dachneigung ≥ 5°