



Isolierpaneele

JI Onduroof Plus

JI

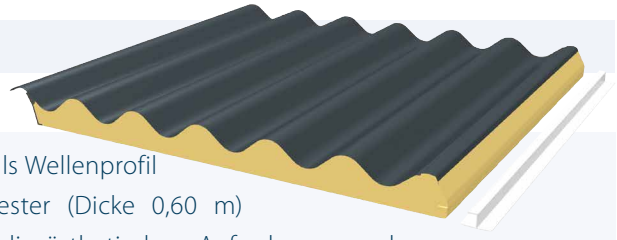

Die Außenseite der Sandwichpaneele JI Onduroof Plus ist als Wellenprofil ausgeführt, während die Innenseite mit weißem Polyester (Dicke 0,60 m) beschichtet wird. Diese Paneele erfüllen voll und ganz die ästhetischen Anforderungen des Agrarsektors und stellen eine hervorragende Alternative für herkömmliche Wellprofile dar.

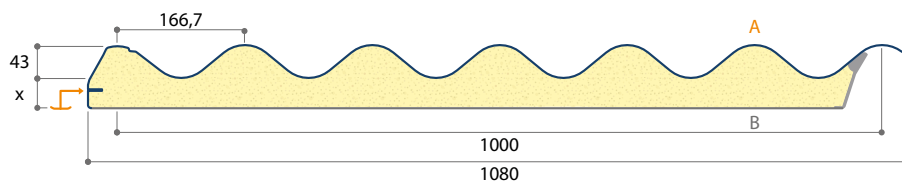

Artikel	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	U-wert (W/m ² K)
3094	40	9,29	0,42
3250	60	10,08	0,30
5700	80	10,89	0,24

Technische Informationen

Standardlänge	2500 bis 13600 mm (2550 mm produzierte Mindestlänge inkl. 50 mm Rückschnitt)
Baubreite	1000 mm
Metall	S 280 GD
Rückschnitt	50 bis 300 mm
Befestigung	Sichtbar

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl	DIN EN 10346 – Toleranzen laut DIN EN 10143
Vorlackierung	DIN EN 10169-1 auf Feuerverzinkung aufgebracht

Isolation

Kern	Polysocyanurat (PIR), Dichte: 40 ±5kg/m ³
Brandschutzklasse	F

Vorteile

- Sinusförmige Außenschale
- Geringes Eigengewicht, leichte Unterkonstruktion
- Schnelle Montage
- Dachneigung ≥ 5°